




DIAGRAMMA DI FUNZIONAMENTO
Performance curves
POMPA PER VUOTO AD ANELLO DI LIQUIDO
Liquid ring vacuum pump

TIPO
Type **TRSK 4504**



pompetravaini S.p.A.

CASTANO PRIMO (MILANO)

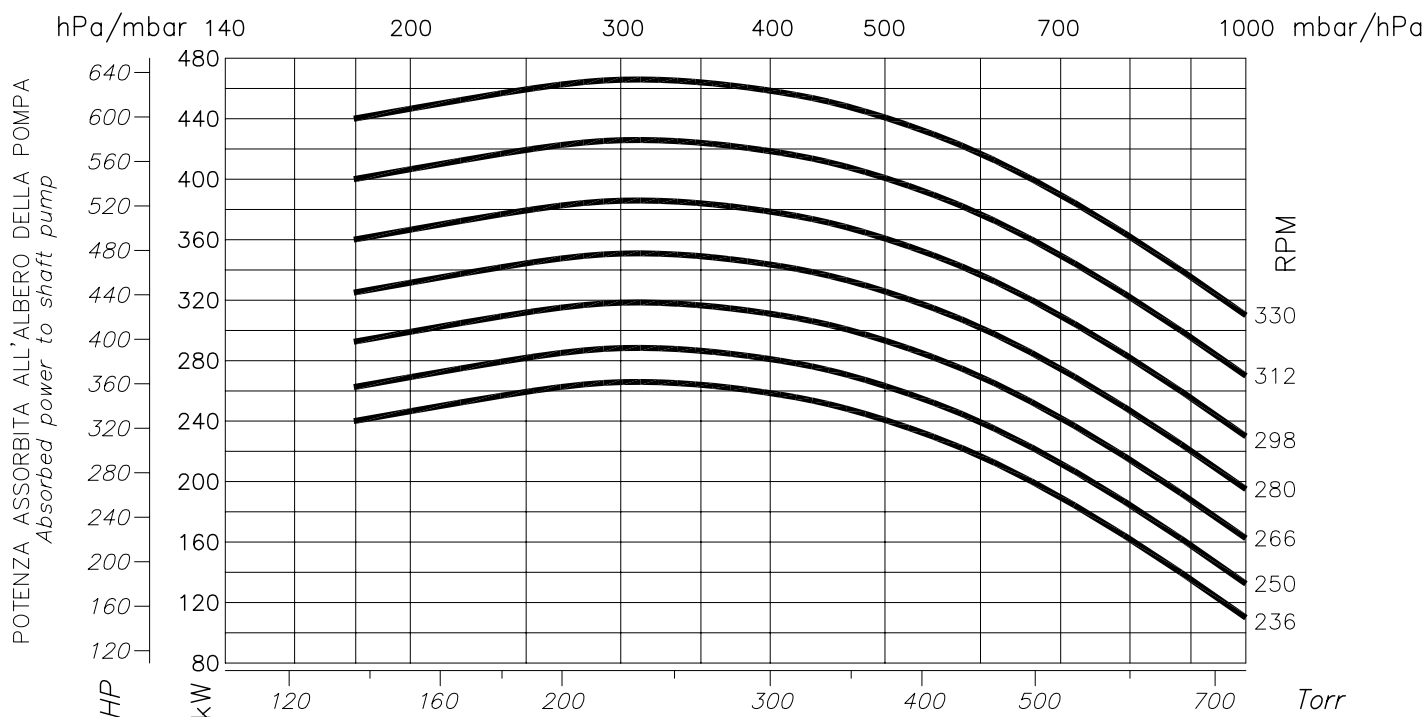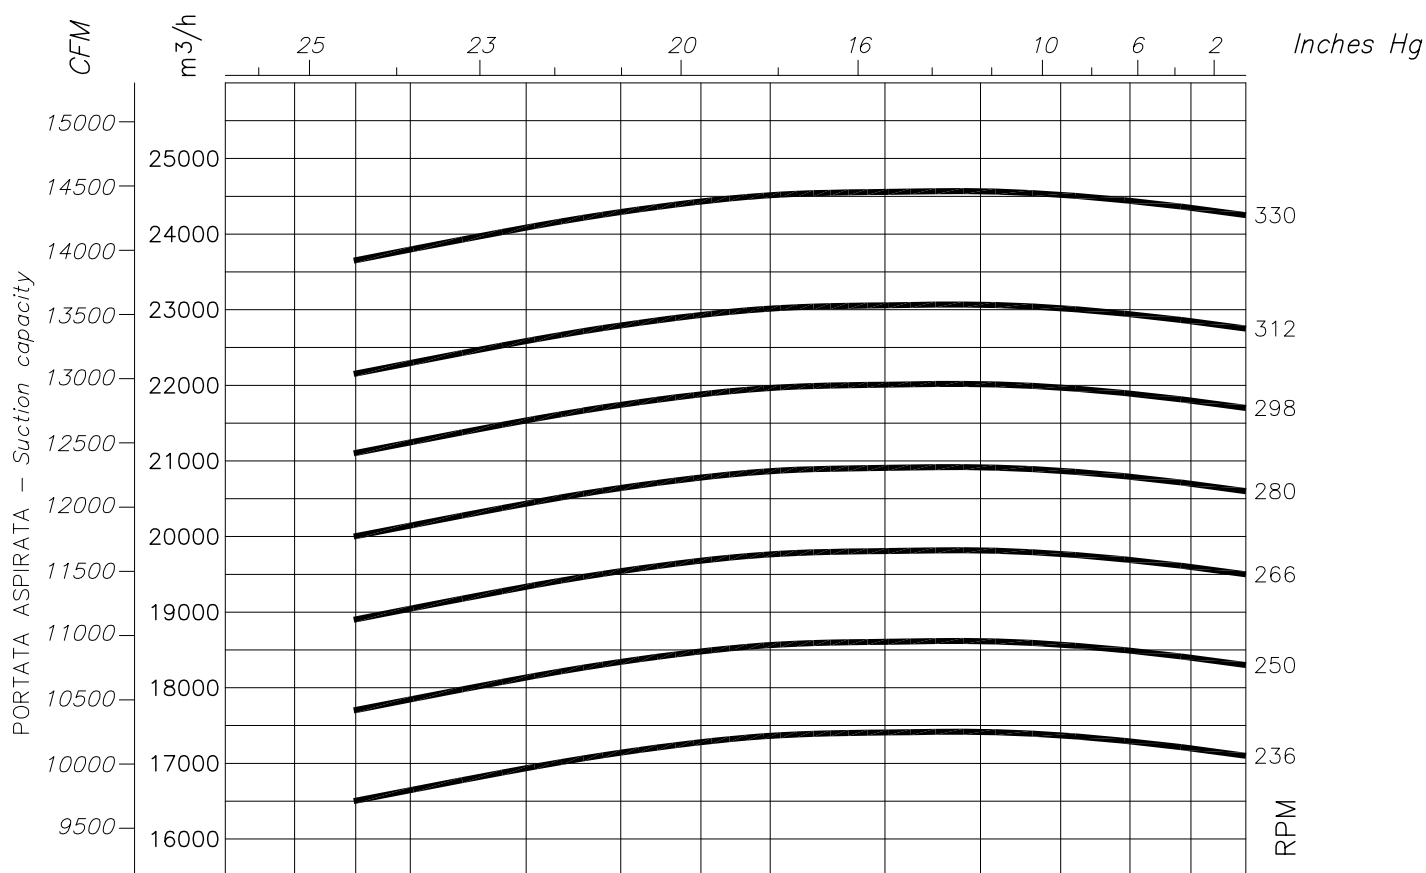

Dati riferiti a condizioni operative con Aria Saturata alla temperatura di 20°C, Liquido di Servizio (Acqua) alla temperatura di 15°C e Pressione di Scarico di 1013 mbar/hPa. Tolleranze su Portata Aspirata e Potenza Assorbita: ±5%.

Data refers to operating conditions with Saturated Air at temperature of 68°F (20°C), Service Liquid (Water) at temperature of 59°F (15°C) and Discharge Pressure of 1013 mbar/hPa. Tolerances on Suction Capacity and Absorbed Power: ±5%.

Liquido di servizio alle varie pressioni di aspirazione
Service liquid at various inlet pressure

RPM	200÷400 mbar m ³ /h	400÷600 mbar m ³ /h	>600 mbar m ³ /h
330	31,3÷35,5	24,5÷31,3	15,8÷24,5
312	29,6÷33,5	22÷29,6	14,4÷22
298	27,7÷31,9	20,3÷27,7	13÷20,3
280	25,3÷29,6	18,7÷25,5	12,2÷18,7
266	24,7÷29	18,1÷24,7	11,6÷18,1
250	22,9÷26,8	16,7÷22,9	10,7÷16,7
236	21,9÷25,8	16÷21,9	10,3÷16

RIF.—Ref.: F.P./C.T.

DATA—Date: 12—2008

SOST.—Repl.: 8538.150.01.01

N°.: 8538.150.02.01